




Rohrheizkörper MIL-HC-SS/R




bis 850°C



EIGENSCHAFTEN

- Hochleistungs-Rohrheizkörper mit Metallmantel aus Chrom-Nickelstahl (1.4828) oder Alloy 825 (2.4858)
- Hoch belastbares Heizkabel zur Übertragung großer Wärmeleistung
- Diverse Anschlusstechniken möglich
- Länge, Nennspannung und Leistung individuell anpassbar

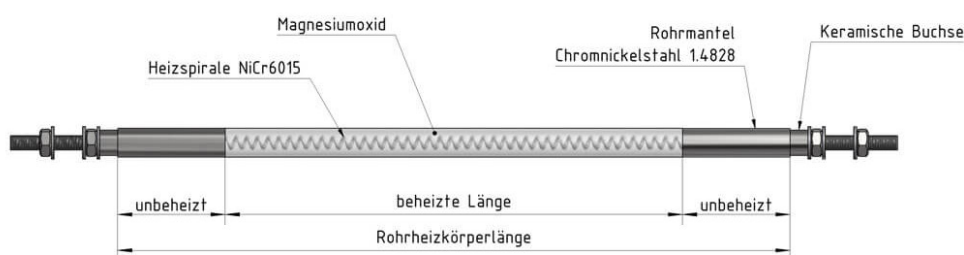

Rohrheizkörper MIL-HC-SS/R

TECHNISCHE DATEN

Außenmantel	Chrom-Nickelstahl (1.4828) oder Alloy 825 (2.4858)
Innenleiter (Widerstandsdraht)	Nickel-Chrom-Legierung
Nennspannung	bis 480 V AC
Biegeradius	5x Außen-Ø
Länge	bis 6,0 m
Nennleistung max.	bis 800 W/m abhängig von der Betriebstemperatur
Abmessung Heizleitung	Ø 6,5 oder 8,5 mm
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67 (wasserdicht)
max. Heizleitertemperatur	800°C
Kaltenden	diverse Optionen möglich

ANSCHLUSSTECHNIKEN

- Anschlussbolzen M2,5 (Ø 6,5 mm) / M4 (Ø 8,5 mm)
- Flachstecker 6,3 mm
- Glasseideisolierte Nickellitze
- Lasergeschweißte Kaltenden mit bereits vormontierter M20 x 1,5 mm Verschraubung